Aloe Energy

RAPPORT PAYS · NOVEMBRE 2026

Guinée : réseau et accès à l'électricité

West African Power Pool · Mission 300 compact country

9,4 M
personnes vivent sans lumière nocturne, indicateur d'absence d'électricité

80 %
d'entre elles vivent à moins de 15 km d'une ligne

1 358
km de lignes haute tension, 66 kV et plus

1 342
MW de centrales en service, 10 MW et plus

13
centrales et lignes prévues ou en construction

Environ 9,4 millions de personnes en Guinée vivent là où les satellites ne voient aucune lumière la nuit, et 80 % d'entre elles vivent à moins de 15 km d'une ligne électrique. Cette fiche résume ce que montrent nos atlas ouverts : le réseau, les centrales et les projets à venir.

CE QUE CELA SIGNIFIE

Pour atteindre 100 % d'accès en 2030, il faut gagner environ 8 points par an depuis 2024, à partir de 53 %.



Carte : Aloe Energy, WAPP grid atlas. Lignes © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).

LE RÉSEAU AUJOURD'HUI

Le réseau haute tension cartographié en Guinée compte environ 1358 km de lignes de 66 kV et plus, avec 16 postes. La tension la plus élevée est de 220 kV. Le dernier rapport international de suivi estime l'accès à l'électricité à 54 % de la population.

PRÈS DU RÉSEAU, SANS Y ÊTRE RACCORDÉ

Environ 9,4 millions de personnes en Guinée, soit 64 % de la population, vivent sans lumière nocturne visible depuis l'espace. Parmi elles, 80 % vivent à moins de 15 km d'une ligne cartographiée ou prédite : 3,0 millions à moins de 2 km, 4,5 millions entre 2 et 15 km et 1,9 millions plus loin. Le groupe le plus nombreux vit entre 2 et 15 km : assez près pour planifier le réseau, trop loin pour un raccordement rapide. C'est là que les mini-réseaux conçus pour rejoindre le réseau plus tard sont les plus utiles.

- Moins de 2 km d'une ligne: **3,0 millions** (32 %)
- De 2 à 15 km: **4,5 millions** (48 %)
- Plus de 15 km: **1,9 millions** (20 %)

« Sans lumière nocturne » est un indicateur satellitaire, pas un taux d'accès mesuré.

Longueur de lignes cartographiées

Tension	km
220 kV	844
110 kV	411
Tension non renseignée	104
Total	**1358**

CENTRALES ET PROJETS

19 centrales en service de 10 MW et plus totalisent environ 1 342 MW, dont 65 % en hydroélectricité. La plus grande est Souapiti hydroelectric plant (450 MW). 11 autres centrales, environ 3 333 MW, sont prévues ou en construction.

Capacité en service par type



Hydroélectricité: **873 MW** (65 %) Fioul: **394 MW** (29 %)
Gaz: **75 MW** (6 %)

Dates promises et dates actuelles

Projet	Type	MW	Première date	Date actuelle
Guinea-Mali 225 kV interconnection (PIEGM)	Ligne	-	non fixée	2028
Linsan-Fomi 225 kV (Guinea)	Ligne	-	non fixée	2028

PACTE MISSION 300

Le pacte énergétique Mission 300 vise un accès à l'électricité de 100 % d'ici 2030, contre 53 % aujourd'hui.

Accès à l'électricité



Aujourd'hui: **53 %** (2024) Objectif: **100 %** (2030)

Pacte énergétique Mission 300

Engagement	Valeur
Répartition du nouvel accès	réseau 71 %, mini-réseaux 10 %, solaire autonome 19 %
Cuisson propre	35 % d'ici 2030
Investissement privé recherché	7,6 milliards de dollars US
Règles pour les mini-réseaux à l'arrivée du réseau	Oui
Engagement sur les déchets électroniques	Non

SECONDE VIE

Entre 2026 et 2040, environ 2 200 tonnes d'équipements solaires et de batteries stationnaires arriveront en fin de vie en Guinée, surtout des kits solaires et mini-réseaux, soit 0,4 % du total des 49 pays de notre atlas seconde vie. L'Afrique de l'Est et Madagascar n'ont encore aucun recycleur de panneaux ou de batteries au lithium : les plus proches sont en Afrique du Sud.

Solaire et batteries en fin de vie chaque année (tonnes)



ÉMISSIONS

En 2024, chaque mégawattheure consommé en Guinée correspondait à 0,19 tonne de CO2, importations comprises.


Facteur d'émission du réseau, 2024 (tCO2/MWh)

Mesure	tCO2/MWh
Production nationale	0,189
Électricité consommée, importations comprises	0,189
Marge combinée (projets carbone)	0,118

CERTIFICATS D'ÉNERGIE PROPRE

I-REC : pays non approuvé ; les centrales renouvelables ne peuvent pas encore émettre d'I-REC.

COMPARAISON

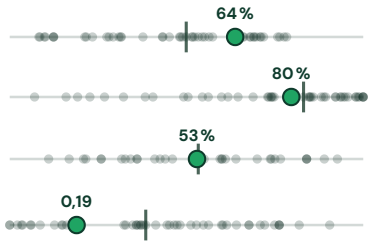

Chaque point est un pays ayant une page sur aloeenergy.org ; le trait marque la médiane. Positions seulement, sans classement.

Sources: Lignes : contributeurs OpenStreetMap (ODbL), complétées par la carte Afrique de la Banque mondiale (2017); centrales : Global Energy Monitor (septembre 2026), WRI et sources publiques; capacité et accès : régulateurs, compagnies et Tracking SDG7 2026; population et distance au réseau : WorldPop 2020 et gridfinder (CC BY 4.0); seconde vie : modèle seconde vie d'Aloe (cas central); facteur d'émission : facteurs d'Aloe (Ember); pacte : le pacte énergétique national Mission 300.

Aloe Energy

La page complète, avec l'atlas interactif, est sur aloeenergy.org/fr/countries/guinea. Les cartes sont libres de consultation ; les données sont disponibles sur demande : brandon@aloeenergy.org. Aloe Energy est une initiative à but non lucratif qui travaille sur l'accès à l'énergie en Afrique, avec des cartes et des données ouvertes de l'Afrique australe et orientale à l'Afrique de l'Ouest et centrale.

Scannez pour la page et la carte en ligne

Citer ainsi: Aloe Energy (2026). Rapport pays : Guinée, novembre 2026. aloeenergy.org/fr/countries/guinea. Libre de diffusion sous licence CC BY 4.0.

English version: aloeenergy.org/assets/docs/countries/guinea-country-report_aloe-energy_2026-11_en.pdf

TOUTES LES DONNÉES

Guinée en détail

Tout ce que nos pages de recherche montrent d'autre pour ce pays, à partir de sources publiées. Chaque section indique la page où se trouvent la méthode et les sources.

PRIX ET FIABILITÉ

ÉCLAIRÉ MAIS HORS DE LA CARTE

Là où il y a de la lumière mais pas de carte

Les satellites voient 217 lieux éclairés la nuit dans ce pays. 70 sont à moins de 2 km d'une ligne cartographiée, 36 entre 2 et 10 km et 111 à 10 km ou plus de toute ligne cartographiée. Les lieux éclairés loin de la carte signalent des lignes absentes de la carte, des mines et des usines qui produisent leur propre électricité, ou des mini-réseaux.

Les lieux éclairés hors de la carte couvrent environ 1194 km² et comptent environ 1251233 habitants.

Lieux éclairés selon la distance à une ligne cartographiée

Distance	Lieux éclairés	Nouvellement éclairés
À moins de 2 km d'une ligne cartographiée	70	
Entre 2 et 10 km	36	33
10 km ou plus	111	92

Voir sur la carte : la couche « Éclairé mais hors de la carte » de l'atlas du bord du réseau (aloeenergy.org/research/grid-edge).

EAU ET RISQUE CLIMATIQUE

Hydroélectricité et sécheresse

L'hydroélectricité représente 65 % des centrales en service de ce pays et a produit 74 % de son électricité en 2024.

Une année sèche qui retire un cinquième de la production hydroélectrique coûterait environ 65 MW en moyenne sur l'année, et une sécheresse sévère (deux cinquièmes, comme en Zambie en 2024) environ 130 MW.

Les lignes d'importation ont de la place pour environ 290 MW de plus que ce qu'elles transportent aujourd'hui sous contrat ferme.

Exposition à l'hydroélectricité

Indicateur	Valeur
Part hydro des centrales en service	65 %
Hydro en service (MW)	881
Part hydro de la production 2024	74 %
Année sèche, MW moyens perdus	65
Sécheresse sévère, MW moyens perdus	130
Marge d'importation (MW)	290

Méthode et tous les pays : dépendance à l'hydroélectricité et exposition à la sécheresse (aloeenergy.org/research/hydro-exposure).

CLIMAT ET CARBONE

Le carbone de chaque nouveau raccordement

Le pacte Mission 300 de ce pays prévoit environ 1,21 million de nouveaux raccordements d'ici 2030 : 0,86 million au réseau, 0,12 million sur des mini-réseaux et 0,23 million avec des systèmes solaires domestiques.

Comptés d'après ce que les enquêtes auprès des ménages montrent de l'éclairage actuel (le pétrole lampant est la principale source de lumière dans 5 % des foyers sans électricité), ils évitent environ 24 298 t de CO2 par an et en ajoutent environ 59 916 t par l'électricité consommée, soit un ajout net de 35 617 t par an.

Nouveaux raccordements et CO2, cas central

Indicateur	Valeur
Nouveaux raccordements d'ici 2030	1212833
CO2 évité (t par an)	24298

Indicateur	Valeur
CO2 ajouté (t par an)	59 916
CO2 net évité (t par an)	-35 617
Net pour 1000 raccordements (t par an)	-29,4

La vue des méthodologies par défaut et toutes les sources : carbone par raccordement (aloeenergy.org/research/carbon-per-connection).

DE LA CENTRALE AU SITE DE BATTERIES

Quand les centrales thermiques ferment

Ce pays compte 4 sites de centrale au charbon, au gaz ou au fioul de 50 MW ou plus, avec 235 MW de raccordement au réseau. Rien ne se libère avant 2030 dans notre cas central.

Plus grands sites

Centrale	Combustible	Raccordement (MW)	Se libère
Conakry K-Energie power plant	Gaz	75	2055
Kamsar power plant	Fioul	56	2052
Kipé power plant	Fioul	54	2053
Tè-Power power plant	Fioul	50	2055

Calendriers, cas et tous les sites : de la centrale au site de batteries (aloeenergy.org/research/thermal-to-storage).

CIRCULARITÉ ET MOBILITÉ

WASTE TO WEALTH

L'électricité des déchets

Les sucreries, décharges, stations d'épuration, usines et résidus agricoles de ce pays pourraient produire environ 94 MW d'électricité qui n'est pas encore construite (cas central), en évitant environ 88 004 t de CO2e par an.

Électricité des déchets par source (MW, cas central)

Source	MW
Gaz de décharge et biogaz	1,0
Chaleur fatale industrielle	1,6
Déchets urbains	0,4
Résidus agricoles et de scierie	91,5

Plus grands sites

Site	Quoi	MW
Diamond Cement Guinea Sougueta Cement Plant	Chaleur fatale d'une cimenterie	1,6
WWTP near Conakry	Biogaz de station d'épuration	0,7

Tous les sites, les coûts et la méthode : l'électricité des déchets (aloeenergy.org/research/waste-to-energy).

SECONDE VIE

Qui pourrait utiliser un panneau de seconde vie

Les lieux de ce pays qui pourraient utiliser un panneau solaire de seconde vie totalisent environ 747 MWc (de 333 à 1684) : 697 MWc pour réduire l'usage des groupes électrogènes en ville, 28 MWc pour les mini-réseaux, 14 MWc pour les systèmes domestiques et 8,7 MWc pour 1192 établissements de santé et 1349 écoles sans lumière la nuit.

Carte par maille d'un demi-degré, avec les années jusqu'en 2040 : où les panneaux sont utiles (aloeenergy.org/research/second-life#where-demand).

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Le transport électrique, par km

Sur le réseau de ce pays, une moto électrique émet environ 13 g de CO2 par km par l'électricité qui la recharge, contre 48 g pour une moto à essence (73 % de moins).

CO2 par km à l'usage (g)

Véhicule	Électrique	Essence ou diesel	Écart
Moto	13	48	-73 %

Véhicule	Électrique	Essence ou diesel	Écart
Bus	245	1673	-85 %
Petite voiture (essence récente)	39	125	-69 %

Cycle de vie, calculateur de coûts et air des villes : mobilité électrique (aloeenergy.org/e-mobility#per-km).

Sources: Lieux éclairés : lumières nocturnes NASA Black Marble, comparées à nos lignes cartographiées (atlas du bord du réseau). Hydroélectricité et sécheresse : notre analyse d'exposition (centrales de nos atlas du réseau, production d'Ember corrigée avec les chiffres des régulateurs). Carbone par raccordement : objectifs des pactes, enquêtes sur l'éclairage des ménages (recensement, MICS, DHS, MTF) et nos facteurs d'émission. Sites thermiques : Global Energy Monitor, Global Integrated Power Tracker (septembre 2026), et notre modèle centrale-batteries. Électricité des déchets : sites FAOSTAT, Global Energy Monitor et OpenStreetMap, dans notre modèle déchets-énergie. Demande de seconde vie : analyse du bord du réseau, objectifs des pactes, enquêtes entreprises de la Banque mondiale et listes d'établissements de santé et d'écoles, dans notre atlas de la seconde vie. Transport par km : nos facteurs d'émission du réseau et la consommation des véhicules, coûts d'usage d'après les prix à la pompe et les tarifs nationaux.